

超小型 ヒートステージ PH-121-50型



■ 特徴



- ・既存のステージへヒートステージを追加。
- ・超薄型であり、様々なアプリケーションへ適合。
- ・サイズ、取り付け用インターフェース、天板材質などカスタマイズ可能。
- ・温度コントローラー(別売)により、幅広い温度設定が可能です。(50-180°C)
- ・小型、薄型、など工程、作業に合わせて製作可能です。


■ アプリケーション例

評価プロセス用ステージなどへの簡易的なホットステージ追加
顕微鏡下などへのホットステージとして

■ 構造および原理

ホットプレートケーブル
耐熱コルゲート
チューブ

ホットプレートサイズ
50 × 50mm

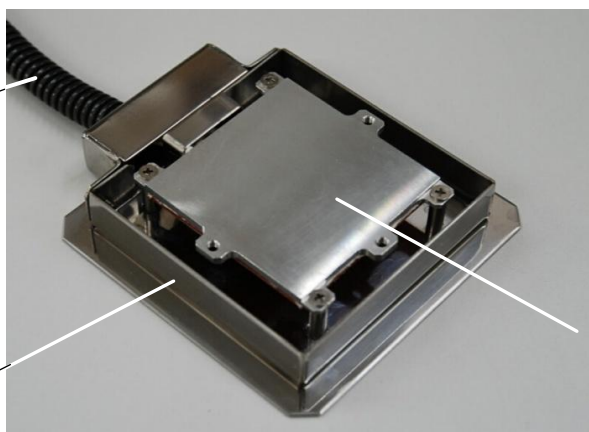

ステージ面
アルミ

PH121-50型 小型ホットステージ

■ 仕様およびカスタマイズ

	スペック(標準)	カスタマイズ設定
温度設定範囲	50-180°C	-
ホットプレートサイズ	50 × 50mm、厚み17.5mm(最厚部)	○
温度コントローラー	PCC-100、PCC-107等	○ 別売

実機サンプル等 貸出対応可能です。
カスタマイズ : ○はお客様の仕様によりカスタマイズ可能です。