

ウエハホットチャック PH-101型



■ 特徴




- ・小型ウエハチャック、高精度温度制御 (±1.0%)
*更に高精度タイプについてもご相談ください。
- ・低価格、薄型ウエハホットチャック
- ・温度コントローラー(別売)を使用し、幅広い温度設定が可能です。(室温—200℃)
- ・カスタム仕様で各種追加機能
位置決めピン、ウエハサイズ切替レバーなど

■ アプリケーション例

半導体ウエハの加熱プロセスに
各種 評価用テーブルとして、お手持ちの装置にインターフェースを合わせます。

■ 構造および原理

PH-101:ウエハ/基板サイズ 80-100mmタイプ

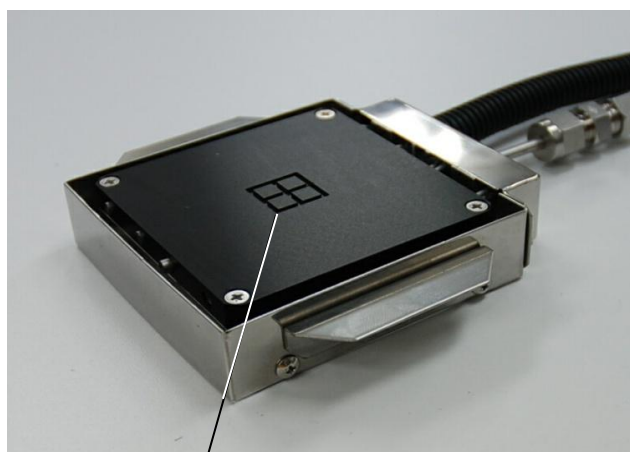

温度コントローラー(別売)
ワンタッチコネクタにて接続

真空用チューブ継手
真空ポンプ(別売)

プレート部
・標準アルミ
・表面処理各種対応

吸着ミゾ/孔 パターン
基板サイズ、厚みに合わせ製作いたします

■ 仕様およびカスタマイズ

	スペック(標準)	カスタマイズ設定
温度設定範囲	室温—200℃	○
ヒーター容量	200-400W	○
ステージサイズ	φ 75~100mm	○(その他サイズも対応)
ステージ材質	アルミ、SUS	○
オプション	ウエハ切替機能、ステージ取り付け板 など	○

*他のウエハサイズにつきましてはPH200,300シリーズにて対応いたします。
カスタマイズ: ○はお客様の仕様によりカスタマイズ可能です。