



予熱プレート


PB100-S型

- 標準仕様から更に薄型のカスタム仕様

- 設定温度はサーモスタットにより80℃、100℃、120℃と取り揃えております

仕様

- ・ホットプレートサイズ
100mm□、8t
- ・ヒータ容量 30W
- ・温度制御
設定温度 ±5℃

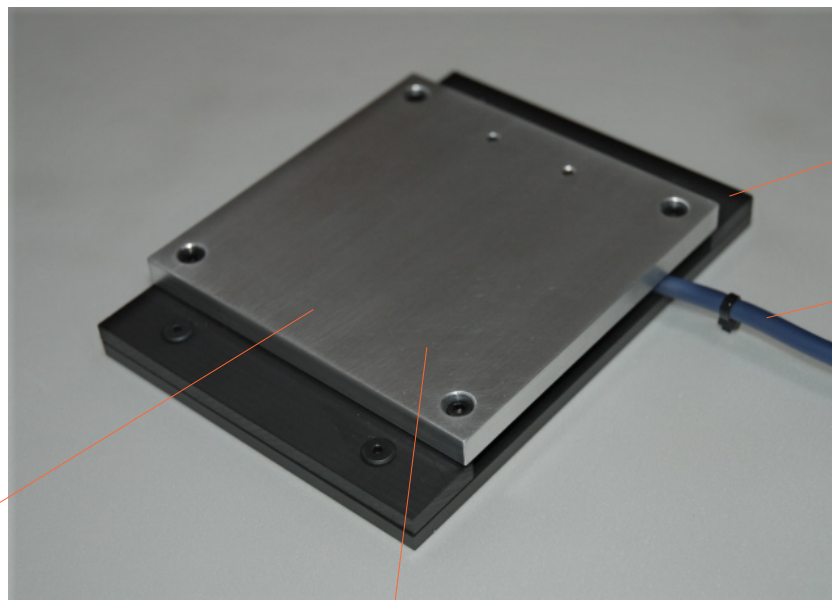

断熱板
導電性耐熱樹脂

電源ケーブル・GNDケーブル
柔軟性のあるケーブルで取り回しも容易

- 全体厚みがかつとも薄いタイプ(S版)厚み 18mm(ホットプレート厚 8mm)
- * 機械加工でサーモスタットを埋め込み

- コンセントに電源をつなぐだけで設定温度に

用途

加熱、予熱板としてはんだ付け作業の予熱として

標準価格 60,000円~